


TOKGÖZ

MAKİNA - TESİSAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.



SIMONA

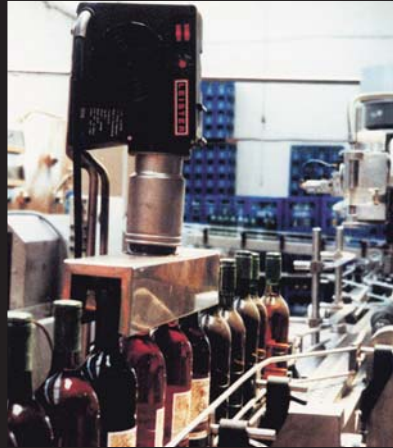

LEISTER


PLASTIC WELDING

TRIAC ST

YENİ!



www.leister.com

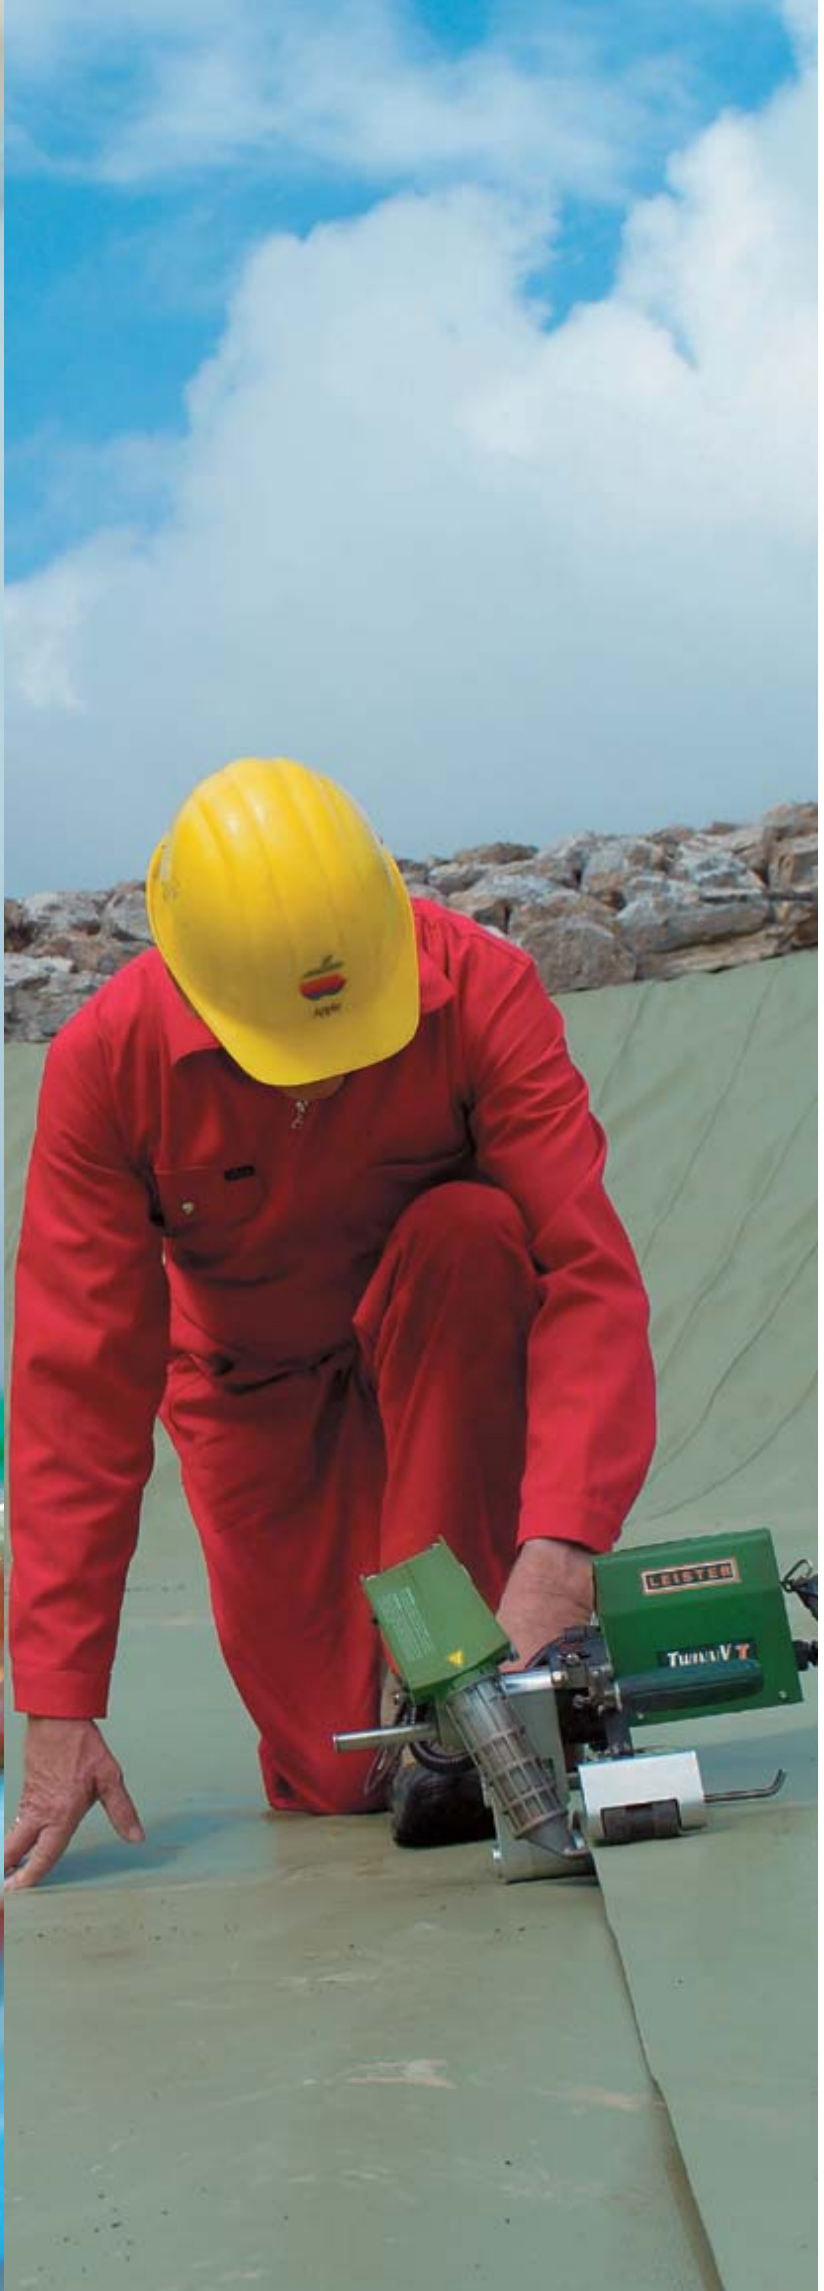

■ PVC, PP, PE, PVDF, ABS Boru, Levha, Branda ve Su Yalıtım Membranlarının Kaynağı İçin**TRIAC ST**

- * 230 V / 1600 W Max. 700°C sıcak hava
- * Elektronik rezistans koruma sistemi
- * Motor kömürleri minimum seviyeye indiğinde otomatik motor stop sistemi
- * Ergonomik
- * Hava filtreleri çok kolay temizlenebilir

**TRIAC AT**

- * "E-Drive" kullanım
- * Dijital göstergeli
- * Hassas sıcaklık kontrol sistemi
- * Voltaj dalgalanmalarını kompanse eden sistem
- * Şantiye ortamında kullanıma uygun
- * Hava debisi elektronik olarak ayarlanabilir
- * Ergonomik

**HOT-JET S**

- * 230 V / 460 W Max. 600°C sıcak hava
- * Elektronik rezistans koruma sistemi
- * En hafif ve en küçük el kaynak makinası
- * Sessiz ve ergonomik
- * Elektronik ayarlanabilen sıcak hava debisi

**DIODE S**

- * 230 V / 1600 W Max. 600°C sıcak hava
- * Elektronik rezistans koruma sistemi
- * Hafif ve kullanışlı
- * Motorsuz olduğundan hava beslemesi harici bir bloverden sağlanır

**GIBLI AW**

- * 230 V / 2300 W Max. 620°C sıcak hava
- * E-Drive kullanım
- * Dijital göstergeli
- * 5 Kademeli hava debi ayarı
- * Ergonomik



TRIAC S, TRIAC AT, DIODE S

TRIAC AT / S, DIODE PID / S GEÇME TİP

					
20 mm Yassı Nozul Kod No: 107.123	20 mm Yassı Nozul Açılı Kod No: 105.487	20 mm Yassı Nozul 60° Kod No: 107.125	20 mm Yassı Nozul 90° Kod No: 107.124	20 mm Yassı Nozul 120° Açılı Kod No: 105.492	40 mm Yassı Nozul Kod No: 107.132
					
40 mm Yassı Nozul - Delikli Kod No: 107.133	40 mm Yassı Nozul 60° Kod No: 107.130	40 mm Yassı Teflon Nozul Kod No: 107.135	60 mm Yassı Nozul Kod No: 107.129	80 mm Yassı Nozul Kod No: 107.131	135 mm Teflon Kaynak Tablası Kod No: 107.344
					
Boru Tip Nozul Ø 5 mm Kod No: 100.303	150 mm Nozul Kod No: 106.982	Punta Nozulu Kod No: 106.996	3 mm Yuvarlak Nozul Kod No: 106.989	4 mm Yuvarlak Nozul Kod No: 106.990	5 mm Yuvarlak Nozul Kod No: 106.991
					
3 mm Yuvarlak Nozul Yer Döşeme Kod No: 105.431	4 mm Yuvarlak Nozul Yer Döşeme Kod No: 105.432	4 mm Yuvarlak Nozul Yer Döşeme Kod No: 105.433	5.7 mm Üçgen Nozul Kod No: 106.992	7 mm Üçgen Nozul Kod No: 106.993	Şrinkleme Nozulu Kod No: 107.324
					
20x35 mm Reflektör Kod No: 107.338	34x50 mm Reflektör Kod No: 107.337	25x150 mm Kutu Reflektör Kod No: 107.326	27x35 mm Reflektör Kod No: 107.307	17x34 mm Reflektör Kod No: 107.339	

TRIAC AT / S, DIODE PID / S GEÇME TİP

TRIAC S / TRIAC AT / VIDALI TİP

					
Vidalı Boru Tip Nozul Ø 5 mm Kod No: 105.622	Vidalı Punta Nozulu Kod No: 106.988	Vidalı Nozul Ø 3 mm Punta Ucu Dahil Kod No: 113.666	Vidalı Nozul Ø 3 mm Punta Hariç Kod No: 113.876	Vidalı Nozul Ø 4 mm Punta Ucu Dahil Kod No: 113.399	Vidalı Nozul Ø 4 mm Punta Hariç Kod No: 113.874
					
Vidalı Nozul Ø 5.7 mm Punta Ucu Dahil Kod No: 113.670	Vidalı Nozul Ø 5.7 mm Punta Ucu Dahil Kod No: 113.877	Vidalı Nozul Ø 7 mm Punta Hariç Kod No: 106.986			
					
				TRIAC Sehpaşı Kod No: 107.348	

TRIAC S / TRIAC AT / VIDALI TİP

■ PVC, PP, PE Boru ve Levhaların, HD-PE Su Yalıtım Membranlarının Kaynağı için**FUSION 3**

- * 230 V / 3500 W
- * Ağırlık 7,2 kg.
- * Kaynak kapasitesi max. 3.5 kg/st
- * PP-HDPE türü malzemelerin kaynağı için
- * Analog sıcaklık ayar sistemi

**FUSION 3C**

- * 230 V / 2800 W
- * Ağırlık 6,9 kg.
- * Kaynak kapasitesi max. 3.5 kg/st
- * PP-HDPE türü malzemelerin kaynağı için
- * Analog sıcaklık ayar sistemi

**WELDPLAST S2**

- * 230 V / 3000 W
- * Ağırlık 6,9 kg.
- * Kaynak kapasitesi max. 2,3 kg/st
- * PP-HDPE türü malzemelerin kaynağı için
- * Dijital sıcaklık ve kaynak hız ayar sistemi
- * DVS normlarına uygun kaynak için
- * Bakım gerektirmeyen kömürsüz sıcak hava blower ünitesi

**WELDPLAST S1**

- * 230 V / 1600 W
- * Ağırlık 4,7 Kg.
- * Kaynak Kapasitesi Max. 0,8 kg / st
- * E-Drive Kullanım
- * PP-HDPE-PVC-PVDF türü malzemelerin kaynağı için
- * Çok fonksiyonlu dijital gösterge
- * Kömürsüz sıcak hava bloweri
- * DVS normlarına uygun kaynak için

**WELDPLAST S6**

- * 230 V / 4600 W
- * Ağırlık 14 kg.
- * PP-HDPE türü malzemelerin kaynağı için
- * Kaynak kapasitesi max. 6 kg/st
- * Dijital sıcaklık ve kaynak hız ayar sistemi
- * DVS normlarına uygun kaynak için
- * Bakım gerektirmeyen kömürsüz sıcak hava blower ünitesi



EKSTRÜDER KAYNAK MAKİNALARI İÇİN TEFLON KAYNAK PABUÇLARI FUSION 2 / 3 / 3C / WELDPLAST S2



Kaynak Çeşitleri




90° Köşe




V-kaynak / X-kaynak




Bindirme Kaynağı



Dış Köşe Kaynağı



İç Köşe Kaynağı

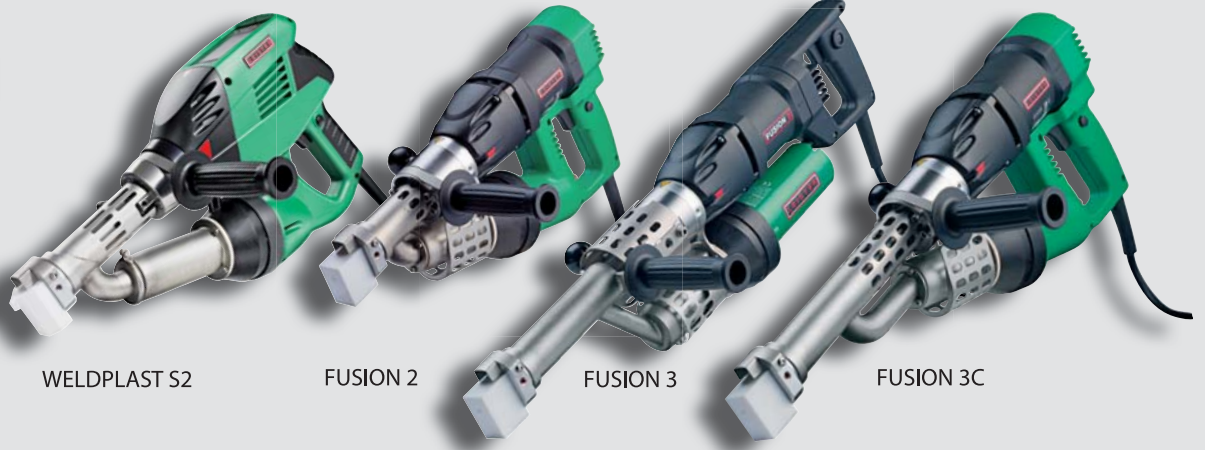

WELDPLAST S2

FUSION 2

FUSION 3

FUSION 3C



K-5/6 IA - Kaynak Pabucu
Dolgu Kaynak 5/6 mm
Kod No: 145.943



K-8/10 IA - Kaynak Pabucu
Dolgu Kaynak 8/10 mm
Kod No: 145.944



K-15 IA - Kaynak Pabucu
Dolgu Kaynak 15 mm
Kod No: 145.812



K-20 IA - Kaynak Pabucu
Dolgu Kaynak 20 mm
Kod No: 145.940



K-25 IA - Kaynak Pabucu
Dolgu Kaynak 25 mm
Kod No: 145.816



K-30 IA
Dolgu Kaynak 30 mm
Kod No: 145.817



V-5/6 IA - Kaynak Pabucu
V-Kaynak 5/6 ve X-Kaynak 10/12 mm
Kod No: 145.912



V-8/10 IA - Kaynak Pabucu
V-Kaynak 8/10 ve X-Kaynak 15/20 mm
Kod No: 145.915



V-12 IA - Kaynak Pabucu
V-Kaynak 12 ve X-Kaynak 25 mm
Kod No: 145.907



V-15 IA - Kaynak Pabucu
V-Kaynak 15 ve X-Kaynak 30 mm
Kod No: 145.903



UBL-25 IA - Kaynak Pabucu
Bindirme 25 mm
Kod No: 145.896



UBL-30 IA - Kaynak Pabucu
Bindirme 30 mm
Kod No: 145.947



UBL-35 IA - Kaynak Pabucu
Bindirme 35 mm
Kod No: 145.897



V-20 IA - Kaynak Pabucu
V-Kaynak 20 ve X-Kaynak 35/40 mm
Kod No: 145.909



V-25 IA - Kaynak Pabucu
V-Kaynak 25 mm
Kod No: 145.916



V-30 IA - Kaynak Pabucu
V-Kaynak 30 mm
Kod No: 145.905



CO-8 IA
Dış Köşe Kaynak Pabucu 8 mm
Kod No: 146.643



CO-10 IA
Dış Köşe Kaynak Pabucu 10 mm
Kod No: 146.645



CO-12 IA
Dış Köşe Kaynak Pabucu 12 mm
Kod No: 146.649



CO-15 IA
Dış Köşe Kaynak Pabucu 15 mm
Kod No: 146.651



CL-14 IA - İç Köşe Kaynak Pabucu
Ø 14 mm Kısa
Kod No: 145.811



CS-20 IA - İç Köşe Kaynak Pabucu
Ø 20 mm Kısa
Kod No: 145.488



45° Adaptör WP S2
Kod No: 139.460



90° Adaptör WP S2
Kod No: 139.461



Kaynak Kordonu Bobini
Kod No: 144.095



Ön Isıtma Reflektörü
Kod No: 136.231

**■ Isıtma, Kurutma, Şrinkleme, Şekil verme, Sterilizasyon ve Isıtarak Aktive Etme
Prosesleri için****MISTRAL PREMIUM - SYSTEM**

- * 230 V / 2300 - 4500 W arası, max. 650°C sıcak hava
- * Sürekli çalışmaya uygun
- * E-Drive kullanım
- * Elektronik hava debi ayarı
- * Otomatik soğutma sistemi
- * System modeli dijital göstergeli olup, sıcaklık ve hava debisi ayarı harici kontrol ünitesine bağlanabilir.

**ELECTRON ST**

- * 230 V / 3400 W max. 650°C sıcak hava
- * Güçlü, pratik ve ergonomik sıcak hava bloweri
- * Elektronik rezistans koruma sistemi
- * Motor kömürleri minimum seviyeye indiğinde otomatik motor stop sistemi
- * Hava filtreleri çok kolay temizlenebilir

**HOTWIND PREMIUM / SYSTEM**

- * Sürekli çalışma için kömürsüz motor
- * Elektronik hava debi ayarı, Maks. 900 lt/dak
- * Elektronik sıcaklık kontrolü
- * Geliştirilmiş rezistans koruma sistemi
- * Cihaz soğutmaya alındığında otomatik kapanma özelliği
- * System modeli dijital göstergeli olup, PLC uyumludur.

**VULCAN SYSTEM**

- * Sürekli çalışmaya uygun
- * Dijital göstergeli, sıcaklık değeri dijital göstergeden okunabilir.
- * Geliştirilmiş rezistans koruma sistemi
- * PLC uyumlu
- * Elektronik sıcaklık kontrolü
- * Yüksek güç, 950 lt / dk hava debisi
- * Geniş aksesuar seçenekleri

**LHS 21L PREMIUM-SYSTEM**

- * 230 V / 3300 W Max. 650°C sıcak hava
- * Sürekli çalışmaya uygun sıcak hava bloweri
- * Elektronik rezistans koruma sistemi
- * Dijital sıcaklık göstergeli (LHS 21L SYSTEM Modeli)
- * Harici PLC kontrol sistemine kolayca bağlanma imkanı - (LHS 21L SYSTEM Modeli)
- * Hava beslemesi harici bir blowerden sağlanır



LE 700 / LHS 15



12 mm Boru Tip Nozul 90°
Kod No: 107.152



20x35 mm Reflektör
Kod No: 107.310



Ø 10 mm Boru Tip Nozul
Kod No: 107.145



40x5 mm Yassı Nozul
Kod No: 105.548



Flanş A=40 mm
Kod No: 107.282




20x2 mm Yassı Nozul
Kod No: 105.559

LE 700 / LHS 15

LHS 21 / LE 3000



35x50 mm Reflektör
Kod No: 107.308



150x25 mm Reflektör
Kod No: 106.132



100x4 mm Yassı Nozul
Kod No: 108.078



20x35 mm Reflektör
Kod No: 107.309



25x30 mm Reflektör
Kod No: 107.314



210x36,5 mm Uzatma Nozulu
Kod No: 107.251

LHS 21 / LE 3000

LHS 41 / MISTRAL / LE 3300



70x10 mm Yassı Nozul
Kod No: 107.258



150x12 mm Yassı Nozul
Kod No: 107.270



122x22 mm Reflektör
Kod No: 107.330



160x36,4 mm Uzatma Nozulu
Kod No: 107.255



Flanş A=70
Kod No: 107.254



160x100 mm
Boru Tip Nozul 90°
Kod No: 107.256

LHS 41 / MISTRAL / LE 3300



70x70 mm Reflektör
Kod No: 107.331



85x85 mm Reflektör
Kod No: 107.327



45x250 mm Reflektör
Kod No: 107.340



150x6 mm Yassı Nozul
Kod No: 106.060



590x420x1,7 mm
Boru Tip Nozul
Kod No: 107.257



100x4 mm Yassı Nozul
Kod No: 106.057

LHS 61 S /
HOTWIND S / LE 5000



300x4 mm Yassı Nozul
Kod No: 107.262



456x306x3 mm Boru Tip Nozul
Kod No: 105.919



76x75 mm Reflektör
Kod No: 107.329



400x65 mm Reflektör
Kod No: 106.174



Ø 40 mm Yuvarlak Nozul
Kod No: 107.245



Ø 150 mm Reflektör
Kod No: 107.335

LHS 61 S /
HOTWIND S / LE 5000

LHS 61 L /
VULCAN E / LE 10000



175x175 mm Boru Tip Nozul 90°
Kod No: 107.269



150x1350x1,1 mm Boru Tip Nozul
Kod No: 106.033



Ø 260 mm Reflektör
Kod No: 107.276



Flanş A=120 mm
Kod No: 125.318



600x9 mm Yassı Nozul
Kod No: 106.026



370x160 mm Reflektör
Kod No: 107.341

LHS 61 L /
VULCAN E / LE 10000

LE 40000



1500x1350x4 mm Boru Tip Nozul
Kod No: 107.243



400xØ100 mm Boru Tip Nozul
Kod No: 107.233



500x15 mm Yassı Nozul
Kod No: 107.235



Ø 100 mm Yuvarlak Nozul
Kod No: 107.230



1600x8 mm Yassı Nozul
Kod No: 105.856


LE 40000

■ PVC, PP, HDPE, TPO, ECB Türü Su Yalıtım Membranlarının Otomatik Kaynağı için**TRIAC DRIVE AT**

- * 230 V / 1700 W
- * Yarı otomatik sıcak hava membran kaynağı için
- * PVC-HDPE-TPO-ECB-PP membranların kaynağı için
- * Hafif ve kullanışlı
- * Dar alanlarda, baş üstü, dikey perdelerde kaynak için ideal
- * Dijital sıcaklık göstergeli

**VARIMAT V2**


- * 230 V / 4600 W
- * Sıcak hava otomatik membran kaynak makinası
- * PVC-TPO-ECB-PP çatı izolasyon membranların kaynağı için
- * Yüksek kaynak hızı - Max. 12 mt/dk
- * LEISTER patentli E-drive sistemi ile size özel kaynak parametrelerini hafızaya alma özelliği
- * Dijital göstergeli sıcaklık ve hız kontrolü
- * Bakım gerektirmeyen kömürsüz sıcak hava blöver ünitesi
- * Malzeme dalgalanmalarını düzeltebilen baskı merdane sistemi

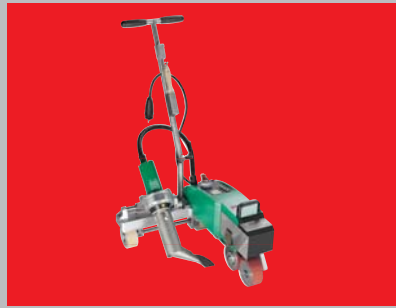**TWINNY S**

- * 230 V / 2900 W
- * Combi wedge tipi otomatik membran kaynak makinası
- * PVC-HDPE-TPO-ECB-PP membranların kaynağı için
- * Hafif ve çok kullanışlı
- * Dikey ve baş üstü kaynağına çok uygun
- * Elektronik sıcaklık ve hız kontrolü
- * Çetin çevre koşullarında çalışmaya çok uygun

**COMET**

- * 230 V / 1500 W-1200 W
- * Hotwedge tipi otomatik membran kaynak makinası
- * PVC-HDPE-TPO-ECB-PP membranların kaynağı için
- * Hafif ve kullanışlı
- * Dijital göstergeli elektronik sıcaklık ve hız kontrolü

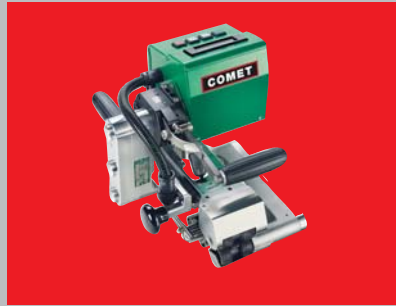**GEOSTAR G5-G7**

- * 230 V / 2800 W
- * G5 - 16,4 Kg, G7 - 17,7 Kg.
- * Hot Wedge tipi otomatik membran kaynak makinası
- * HD-PE, PP LD-PE, TPO, PVC-P membran kaynağı için
- * Max. 12 mt / dk kaynak hızı
- * Kaynatılacak malzeme kalınlık aralığı 0,8 - 3 mm.
- * Dijital göstergeli kaynak basıncı, hız ve sıcaklık değerleri
- * E-Drive kullanım
- * Çok kolay Hot Wedge değişim sistemi



■ PVC, PE Tır Brandaları, Çadır, Saha Örtüleri, Tenteler ve Reklam Brandalarının Kaynağı için

■ PVC, Linoleum Zemin Kaplamaları için Motorlu Derz ve Otomatik Kaynak Makinası

UNIPLAN E

- * 230 V / 2300 W
- * Otomatik bindirme kaynak makinası
- * 20 mm veya 30 mm bindirme kaynağı için
- * Dijital göstergeli elektronik sıcaklık ve hız kontrolü
- * Yüksek kaynak hızı Max. 7,5 mt/dk
- * Elektronik ayarlanabilen sıcak hava debisi
- * Küçük, hafif ve kullanışlı
- * Otomatik start sistemi




VARIANT T1

- * 230 V / 3680 W
- * Otomatik bindirme kaynak makinası
- * 20 mm veya 40 mm bindirme kaynağı için
- * Yüksek kaynak hızı - Max. 18 mt/dk
- * Dijital göstergeli elektronik sıcaklık ve hız kontrolü
- * Bakım gerektirmeyen kömürsüz sıcak hava bloveri
- * LEISTER patentli E-drive sistemi ile size özel kaynak parametrelerini hafızaya alma özelliği
- * Otomatik start sistemi



TAPEMAT

- * 3x400 V / 10 W
- * Otomatik bant kaynak makinası
- * Yüksek kaynak hızı - Max. 20 mt/dk
- * Kolay bant montajı
- * Bakım gerektirmeyen kömürsüz sıcak hava bloveri
- * Elektronik sıcaklık ve hız kontrolü
- * Otomatik start sistemi

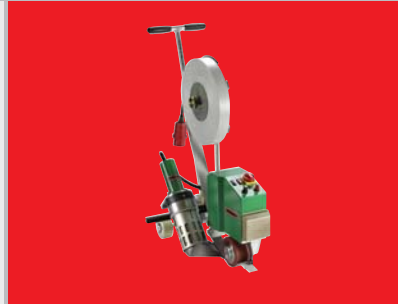

SEAMTEK 36

- * Endüstriyel tekstiller için sabit sistem otomatik kaynak makinası
- * 230 V / 3500 W

- BAŞLICA UYGULAMALARI

- * Tenteler, çadırlar, brandalar
- * Havuz örtüleri, billboardlar
- * Şişme ürünler, reklam balonları, şişme botlar
- * Havalandırma boruları
- * Plastik filtreler
- * Koruyucu iş elbiseleri, plastik çantalar



GROOVER

- * 230 V / 700 W
- * Güçlü
- * Basit Ergonomik Kullanım
- * Derz esnasında oluşan toz ve parçacıkların emilerek toz torbası içine toplanması
- * Ayarlanabilir Kılavuz Sayesinde derz dışına çıkmanın önlenmesi





PP, PVC, PVDF, CPVC
Manuel, Pnömatik ve Elektrik Aktuatörlü Vanalar,
Pislik Tutucular,
Çekvalfler,
Boru ve Ek Parçaları

Küresel Vanalar, Çekvalfler ve Pislik Tutucular



Küresel Vanalar
D75 - D110



Küresel Vanalar
D16 - D63



Easy Fit PVC
Küresel Vanalar



Yeni Tip
Toplu Çekvalfler



Easy Fit PVC
Su Vanaları



Toplu Dik ÇekvalfLER



3 Yollu Küresel Vanalar



Şeffaf Pislik Tutucular



Y Tipi Çekvalfler



PP, PVC, PVDF, CPVC
Manuel, Pnömatik ve Elektrik Aktuatörlü Vanalar,
Pislik Tutucular,
Çekvalfler,
Boru ve Ek Parçaları

**Kelebek Vanalar, Diyafram Vanalar,
Elektrik ve Pnömatik Aktuatörlü Vanalar**



Kelebek Vanalar



Diyafram Vanalar



Selenoid Vanalar



**Pnömatik Aktuatörlü
Küresel Vanalar**



**Pnömatik Aktuatörlü
Diyafram Vanalar**



**Elektrik Aktuatörlü
Küresel Vanalar**



**Pnömatik Aktuatörlü
Kompakt Diyafram Vanalar**



**Elektrik Aktuatörlü
Kelebek Vanalar**



**Pnömatik Aktuatörlü
Diyafram Vanalar**

ÜRÜNLER	PE-HWU	PE-HWST	PP-DWU	PP-DWST	PVC - CAW	PE 100	PP-H 100
---------	--------	---------	--------	---------	-----------	--------	----------

Extrüzyon Levhalar

	2000 x 1000	0.8 - 50	0.8 - 40	0.8 - 50	0.8 - 50	0.8 - 50	
	3000 x 1500	1.5 - 50	2 - 30	1.5 - 40	1.5 - 30	1.5 - 30	6 - 30
	4000 x 2000	3 - 50	3 - 30	2 - 50	3 - 50		6 - 30
	Renk	Siyah	Naturel	Gri	Naturel	Koyu Gri	Siyah
	Özgöl Ağırlık	0.95	0.95	0.92	0.92	1.44	0.95

Preslenmiş Levhalar

	2000 x 1000	10 - 200	10 - 200	10 - 200	10 - 200		10 - 200
	4120 x 2010	10 - 150	10 - 150	10 - 150	10 - 150		10 - 150
	6200 x 2010	10 - 80	10 - 80	10 - 80	10 - 80		10 - 80
	Renk	Siyah	Naturel	Gri	Naturel		Siyah
	Özgöl Ağırlık	0.95	0.95	0.92	0.92		0.95

Kaynak Çubukları

	Tip	○▽▽	○	○▽▽	○▽▽	○▽▽	○
	Kalınlık	3 - 7	3 - 5	3 - 7	3 - 5	3 - 7	3 - 4
	Renk	Siyah	Naturel	Gri	Naturel	Koyu Gri	Siyah

Takozlar

	1000	100 - 800	100 - 800	100 - 800	100 - 800	100 - 300	
	2000	8 - 200	8 - 180	8 - 250	8 - 200	6 - 250	
	Renk	Siyah	Naturel	Gri	Naturel	Koyu Gri	

Borular

	Pressure Pipes						10 - 1000	10 - 1000
	Renk						Siyah	Gri

Profiller

	Tip	□ U		□ U		□ U	
	Renk	Siyah		Gri		Koyu Gri	




○▽▽ : Yuvarlak, Üçgen, TA 90 (Balık Sırtı), Üçgen TA 80

□ U : Kare Profil, U Profil



SIMONA

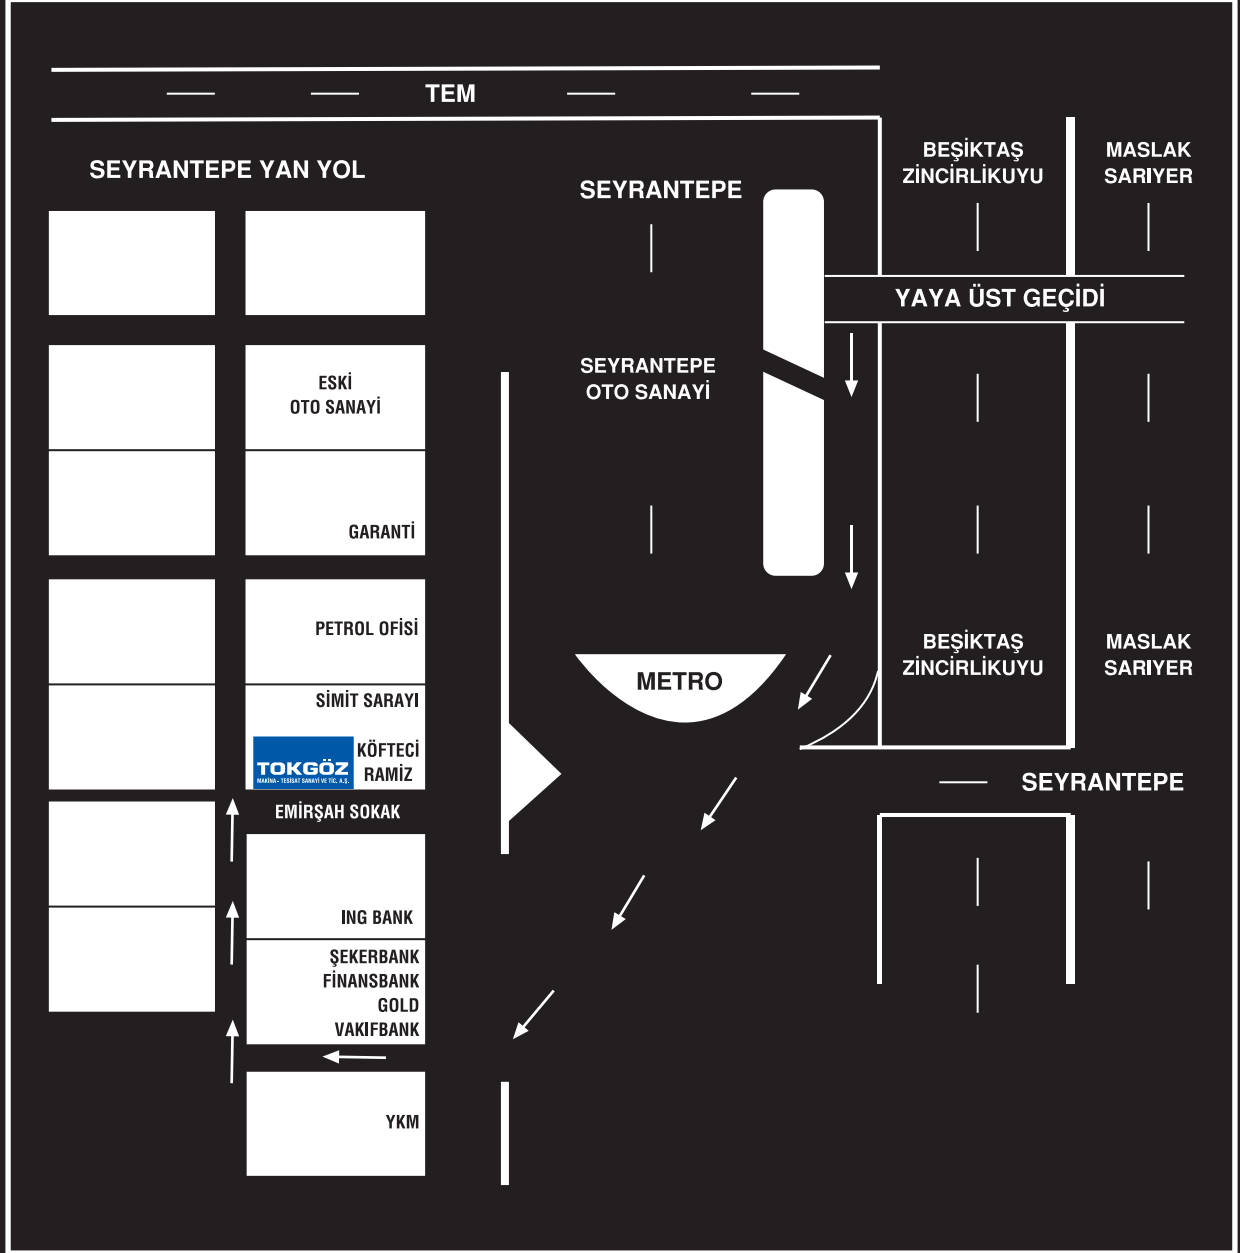

TOKGÖZ

MAKİNA - TESİSAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Yeşilce Mahallesi Emirşah Sokak No: 14 34418 4. Levent - İstanbul - TURKEY
Tel: 0(212) 279 02 16 - 279 06 82 - 279 02 96 Faks: 0(212) 279 02 97
E-mail: tokgoz@tokgozmakina.com.tr Web: www.tokgozmakina.com.tr

**■ Isıtma, Kurutma, Şrinkleme, Şekil verme, Sterilizasyon ve Isıtarak Aktive Etme
Prosesleri için****MISTRAL PREMIUM - SYSTEM**

- * 230 V / 2300 - 4500 W arası, max. 650°C sıcak hava
- * Sürekli çalışmaya uygun
- * E-Drive kullanım
- * Elektronik hava debi ayarı
- * Otomatik soğutma sistemi
- * System modeli dijital göstergeli olup, sıcaklık ve hava debisi ayarı harici kontrol ünitesine bağlanabilir.

**ELECTRON ST**

- * 230 V / 3400 W max. 650°C sıcak hava
- * Güçlü, pratik ve ergonomik sıcak hava bloweri
- * Elektronik rezistans koruma sistemi
- * Motor kömürleri minimum seviyeye indiğinde otomatik motor stop sistemi
- * Hava filtreleri çok kolay temizlenebilir

**HOTWIND PREMIUM / SYSTEM**

- * Sürekli çalışma için kömürsüz motor
- * Elektronik hava debi ayarı, Maks. 900 lt/dak
- * Elektronik sıcaklık kontrolü
- * Geliştirilmiş rezistans koruma sistemi
- * Cihaz soğutmaya alındığında otomatik kapanma özelliği
- * System modeli dijital göstergeli olup, PLC uyumludur.

**VULCAN SYSTEM**

- * Sürekli çalışmaya uygun
- * Dijital göstergeli, sıcaklık değeri dijital göstergeden okunabilir.
- * Geliştirilmiş rezistans koruma sistemi
- * PLC uyumlu
- * Elektronik sıcaklık kontrolü
- * Yüksek güç, 950 lt / dk hava debisi
- * Geniş aksesuar seçenekleri

**LHS 21L PREMIUM-SYSTEM**

- * 230 V / 3300 W Max. 650°C sıcak hava
- * Sürekli çalışmaya uygun sıcak hava bloweri
- * Elektronik rezistans koruma sistemi
- * Dijital sıcaklık göstergeli (LHS 21L SYSTEM Modeli)
- * Harici PLC kontrol sistemine kolayca bağlanma imkanı - (LHS 21L SYSTEM Modeli)
- * Hava beslemesi harici bir blowerden sağlanır

